


Cortina en Cintas de PVC

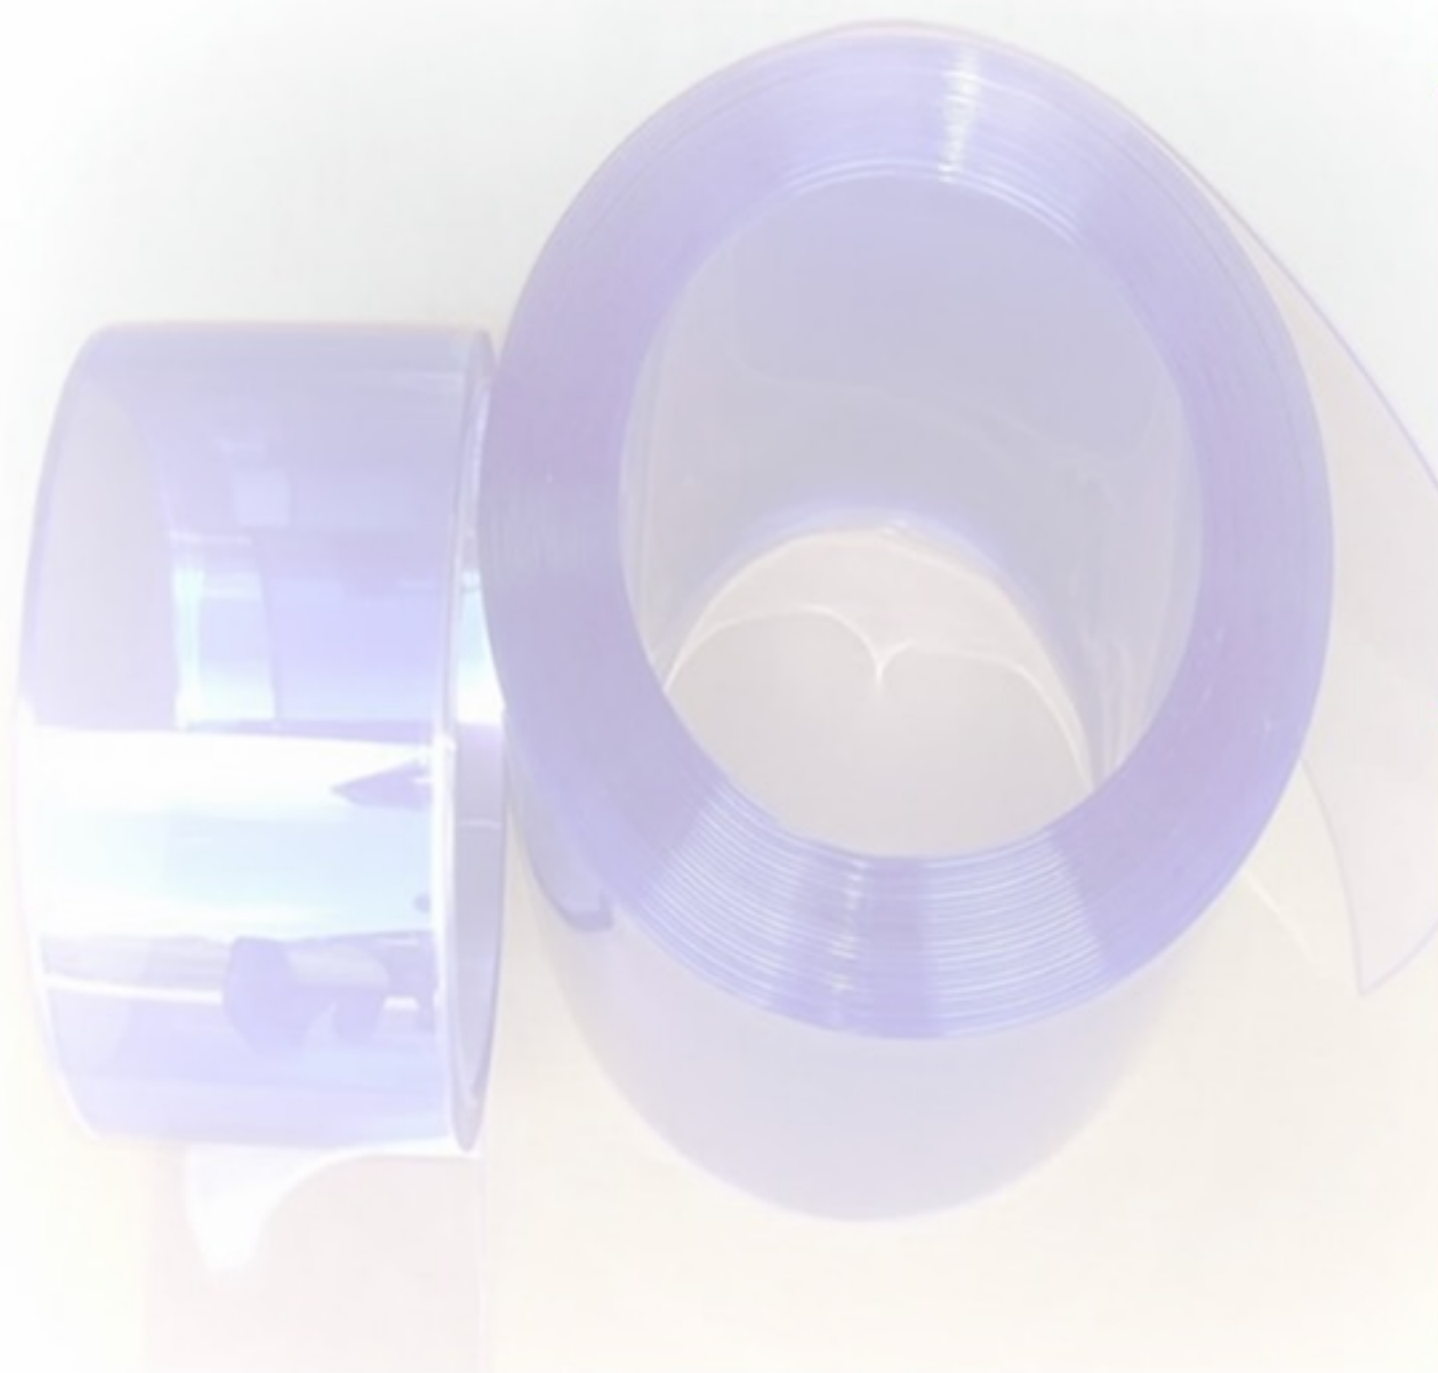

HECTOR CARDELINO S.A.

Primera Fábrica Uruguaya de Retenes - Goma y Poliuretano - Repuestos.

FUNDADA EN 1921

Cortina en Cintas PVC

Uso General



Solicite presupuesto a ventas@hectocardelino.com.uy

Descripción

Cortinas fabricadas en PVC de grado alimenticio, diseñadas para controlar temperatura, reducir el ingreso de polvo e insectos y mejorar la eficiencia energética en áreas de trabajo. Ideales para depósitos, cámaras de temperatura controlada, áreas de producción y accesos de alto tránsito.

Características Técnicas

- Grado: Alimenticio
- Densidad: 1,2 g/cm³
- Dureza: 75 ± 5 Shore A
- Elongación a la rotura:
 - Longitudinal: ≥ 300%
 - Transversal: ≥ 300%
- Flexibilidad: Hasta -20°C sin quiebre
- Absorción de agua: 0,1 %
- Resistencia a la ruptura continua: > 300%
- Reacción al fuego: Autoextinguible
- Inflamabilidad: No inflamable
- Aislamiento acústico: 30 dB
- Transmisión de luz: ≥ 70 %
- Tolerancias dimensionales:
 - Ancho: ± 2 mm
 - Largo: ± 2 mm
- Envejecimiento térmico (80°C ± 2°C):
 - Longitudinal ≤ 2,0 %
 - Transversal ≤ 1,2 %
- Temperatura de trabajo: -10°C a +65°C

Usos Recomendados

- Depósitos y zonas industriales
- Separación de ambientes
- Control de temperatura
- Áreas con tránsito de personas o vehículos livianos

Cortina de Tiras PVC Polar – Baja Temperatura



Solicite presupuesto a ventas@hectorcardenino.com.uy

Descripción

Cortinas especialmente formuladas para cámaras frigoríficas, túneles de frío y áreas bajo cero. Fabricadas en PVC polar de grado alimenticio, mantienen su flexibilidad incluso a temperaturas extremadamente bajas.

Características Técnicas

- Grado: Alimenticio
- Densidad: 1,2 g/cm³
- Dureza: 75 ± 5 Shore A
- Elongación a la rotura:
 - Longitudinal: ≥ 300%
 - Transversal: ≥ 300%
- Flexibilidad: Hasta -40°C sin quiebre
- Absorción de agua: 0,1 %
- Resistencia a la ruptura continua: > 300%
- Reacción al fuego: Autoextinguible
- Inflamabilidad: No inflamable
- Aislamiento acústico: 30 dB
- Transmisión de luz: ≥ 70 %
- Tolerancias dimensionales:
 - Ancho: ± 2 mm
 - Largo: ± 2 mm
- Envejecimiento térmico (80°C ± 2°C):
 - Longitudinal ≤ 2,0 %
 - Transversal ≤ 1,2 %
- Temperatura de trabajo: -40°C a +50°C

Usos Recomendados

- Cámaras de frío y ultrafreezers
- Logística refrigerada
- Industria alimenticia
- Separación de áreas con temperaturas bajo cero

Cortina de Tiras PVC

Solicite presupuesto a ventas@hectorcardelino.com.uy



Comparación Rápida

Característica	PVC Standard	PVC Polar
Flexibilidad mínima	-20°C	-40°C
Temperatura de trabajo	-10°C a +65°C	-40°C a +50°C
Uso ideal	Industrial general	Frío y congelados
Grado alimenticio	Sí	Sí